



Características Técnicas

Osmose Inversa Sintra

Modelo	Sintra
Sistema de tratamento	osmose inversa
Produção de água	± 200 litros / dia
Capacidade do depósito	5,5 litros
Bomba de pressão	de série
Sistema anti-fugas	de série
Limpeza de filtros	automática (auto-flush)
Colocação	sobre a bancada / debaixo da bancada
Dimensões (alt. x larg. x prof.)	390 x 250 x 430 mm
Peso	± 14 kg



Redução de sais e outras substâncias pela membrana de osmose inversa


A membrana de osmose inversa TFC do seu equipamento Hydroworld Sintra é capaz de reduzir as concentrações dos seguintes elementos e compostos (entre outros).

Orgânicos

Ácidos Húmicos	98%
Glucose	98 a 99%
Acetona	70%
Isopropanol	90%
Etilbenzeno	71%
Etilfenol	84%
Tetracloroetileno	68 a 80%
Urea	70%
1,2,4 Triclorobenceno	96%
1,1,1 Tricloroetano	98%

Inorgânicos

Sódio	90 a 95%	Cloro	90 a 95%
Cálcio	93 a 98%	Bicarbonatos	98%
Magnésio	93 a 98%	Nitratos	98 a 99%
Alumínio	93 a 98%	Fosfatos	70%
Cobre	93 a 98%	Fluor	90%
Níquel	93 a 98%	Cianuro	71%
Zinco	93 a 98%	Sulfatos	84%
Bário	93 a 98%	Boro	68 a 80%
Carbonatos	93 a 98%	Arsénico	70%

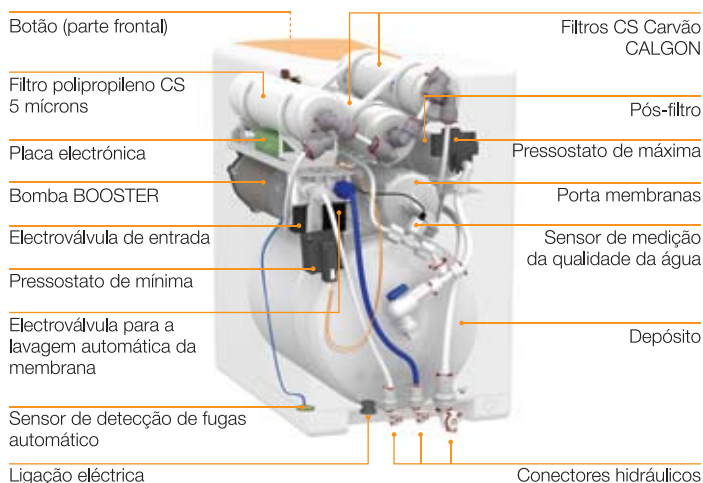

-  **METAL FREE**
Líderes no fabrico de torneiras livres de metal.
-  **AQUASTOP**
Detector automático de fugas.
-  **CALGON CARBON**
Conteúdo dos filtros de fabrico CALGON (EUA). Certificação NSF.
-  **ELECTROVALVE**
Electroválvula com filtro de segurança.
-  **LOGICAL**
Programação em função da qualidade da água.
-  **FCT**
Sistema de aviso de troca de filtros automático.
-  **TRANSFORMER**
Transformador externo.
-  **CLICK**
Fixação e bloqueio das conexões fácil e seguro.
-  **FILMTEC**
Membrana de alta qualidade de fabrico DOW CHEMICAL com certificação NSF.
-  **GREEN FILTER CS**
Novo Filtro de máxima segurança e fácil manutenção.
-  **SANITIZING KIT**
Kit completo de higienização para o equipamento.
-  **QUALITY CONTROL**
Controle de qualidade da água.
-  **AUTO FLUSHING**
Lavagem automática da membrana.
-  **ECOLOGICAL**
Sistema de controle para um menor consumo de água.
-  **DOUBLE FLOW**
Sistema de rápido enchimento do depósito com água pura.
-  **PDA**
Parâmetros e funções programáveis.
-  **DIRECT ACCESS**
Fácil Manutenção.
-  **JOHN GUEST**
Tubagens e acessórios da máxima qualidade com certificação NSF.
-  **SILVER**
Filtro pós-carvão bacterioestático de qualidade certificada NSF.
-  **INSERT**
Sistema de segurança das conexões de tubos.

hydroworld
professional water equipment

HYDROWORLD
Lar Puro Lda
Av. Gen. Humberto Delgado, 91
Vila Verde
2705-887 Terrugem

Apoio Ao Cliente
808 200 299

www.hydroworld.filtrarte.com

